


Manuál Čistička vzduchu se skrytou kamerou SpyCam MDC- P1

Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
3. Vložení paměťové karty
4. Instalace aplikace Tuya Smart
5. Párování s aplikací Tuya Smart
6. Ovládání přes aplikaci
7. Výměna filtru
8. Reset

1. Schéma

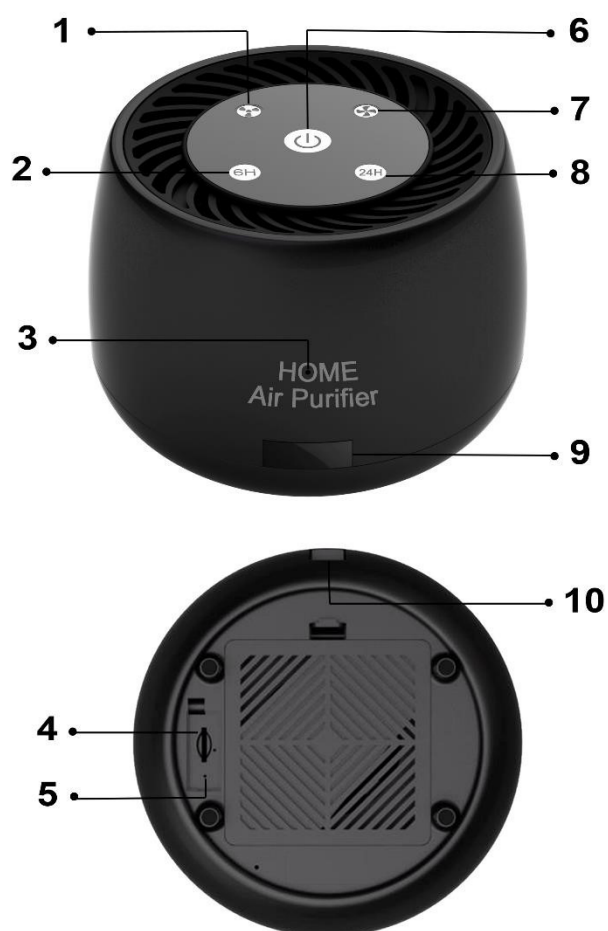

- 1) Režim nízké rychlosti (20-30 dB)
- 2) Vypnutí po 6 hodinách
- 3) Objektiv kamery
- 4) Slot na SD kartu
- 5) Tlačítko pro reset
- 6) Zapnutí / vypnutí
- 7) Režim vysoké rychlosti (30-35 dB)
- 8) Vypnutí po 24 hodinách
- 9) Noční přísvit
- 10) Konektor pro napájení

2. Nabíjení

Připojte zařízení dodávaným adaptérem do elektrické sítě. Zařízení se **zapne automaticky**, jakmile je napájeno.

3. Vložení paměťové karty

Odejměte menší **krytku** na spodku zařízení. **Vložte** MicroSD kartu tak, aby kontakty směřovaly k filtru. Zasuňte kartu, dokud neuslyšíte **zacvaknutí**. Podporovány jsou MicroSD karty do kapacity 128 GB.

4. Instalace aplikace Tuya Smart

Na svém mobilním telefonu v obchodě „Google Play“ nebo „App Store“ vyhledejte aplikaci „**Tuya Smart**“. Případně **naskenujte QR kód** níže.

QR kód pro stažení aplikace:



Nainstalujte aplikaci a **udělte** ji požadovaná oprávnění. V případě výzvy aplikaci **aktualizujte** pro zajištění správné funkčnosti.

Přihlaste se buď svým Google účtem kliknutím na tlačítko „**Přihlásit se s existujícím účtem**“, nebo si **vytvořte nový účet** kliknutím na tlačítko „**Registrovat**“. Pokud vytváříte nový účet, zadejte svůj email, zadejte ověřovací kód z emailu a vytvořte si heslo. Udělte aplikaci **požadovaná oprávnění**.

5. Párování s aplikací Tuya Smart

Ujistěte se, že **kamera i mobilní telefon** mají dostatečný **signál vaší WiFi** sítě. Pokud se připojení nezdaří, přemístěte kameru i mobilní telefon **blíže** ke svému WiFi routeru.

Zapněte kameru posunutím přepínače do polohy „**WiFi**“. Rozsvítí se provozní dioda. **Vyčkejte** cca 20 sekund, dokud nezačne dioda **pomalou blikat** (interval cca 2 sekundy), což indikuje, že je zařízení v režimu párování.

V aplikaci na záložce „**Můj domov**“ klikněte vpravo nahoře na tlačítko **+** a následně na „**Add Device**“. **Zapněte Bluetooth** kliknutím na tlačítko „**Turn on now**“ a „**Povolit**“. V případě výzvy udělte aplikaci požadovaná oprávnění tlačítkem „**Continue**“. V seznamu „**Přidat ručně**“ vyhledejte „**Fotoaparát a zámek**“ a vyberte „**Kamera (Wi-Fi)**“.

Opakovaně klikněte na tlačítko „**Next**“. Vyberte svou **WiFi síť**, zadejte heslo, klikněte na tlačítko „**Další**“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „**Confirm and Proceed**“.

Dlouze (cca 10 sekund) **podržte resetovací tlačítko** na kameře. **Uvolněte** resetovací tlačítko.

QR kód zobrazený na displeji **nasměrujte do objektivu kamery** ze vzdálenosti cca **15 cm**. Klikněte na tlačítko „**Ozve se pípnutí**“ (ve skutečnosti se pípnutí neozve). Vyčkejte.

Po úspěšném připojení uslyšíte cvaknutí kamery a uvidíte v aplikaci kameru. Kameru můžete přejmenovat hned nebo později v nastavení. Pokračujte kliknutím na tlačítko „**Dokončeno**“. V aplikaci nyní uvidíte **živý přenos** z kamery. Kameru kdykoliv naleznete v seznamu na záložce „**Můj domov**“.

6. Ovládání přes aplikaci

Možnosti nahrávání, přehrávání záznamů, detekci pohybu, časový rozvrh, živý přenos, notifikace a další funkce nastavte v **aplikaci Tuya Smart**. Viz **samostatný manuál k aplikaci**.

7. Výměna filtru

Odejměte větší **krytku** na spodku zařízení. Vytáhněte starý HEPA filtr a vložte nový.

8. Reset

Odejměte menší krytku na spodku zařízení. **Zasuňte resetovací jehlu** do zdířky a **dlouze podržte** (aspoň 10 sekund) **tlačítko pro reset**. Následně kameru znovu připojte v aplikaci.