


Manuál - Budík a reproduktor se skrytou kamerou SpyCam MDC-P4

Obsah

1. Schéma
2. První spuštění
 - Vložení MicroSD karty
3. Nabíjení
4. Instalace aplikace Tuya Smart
5. Párování s aplikací Tuya Smart
6. Ovládání přes aplikaci
7. Ruční vypnutí kamery a displeje
 - Kamera
 - Displej
8. Nastavení času a budíku
 - Čas
 - Budík
9. Použití reproduktoru
 - Bluetooth
 - AUX kabel
10. Reset

1. Schéma

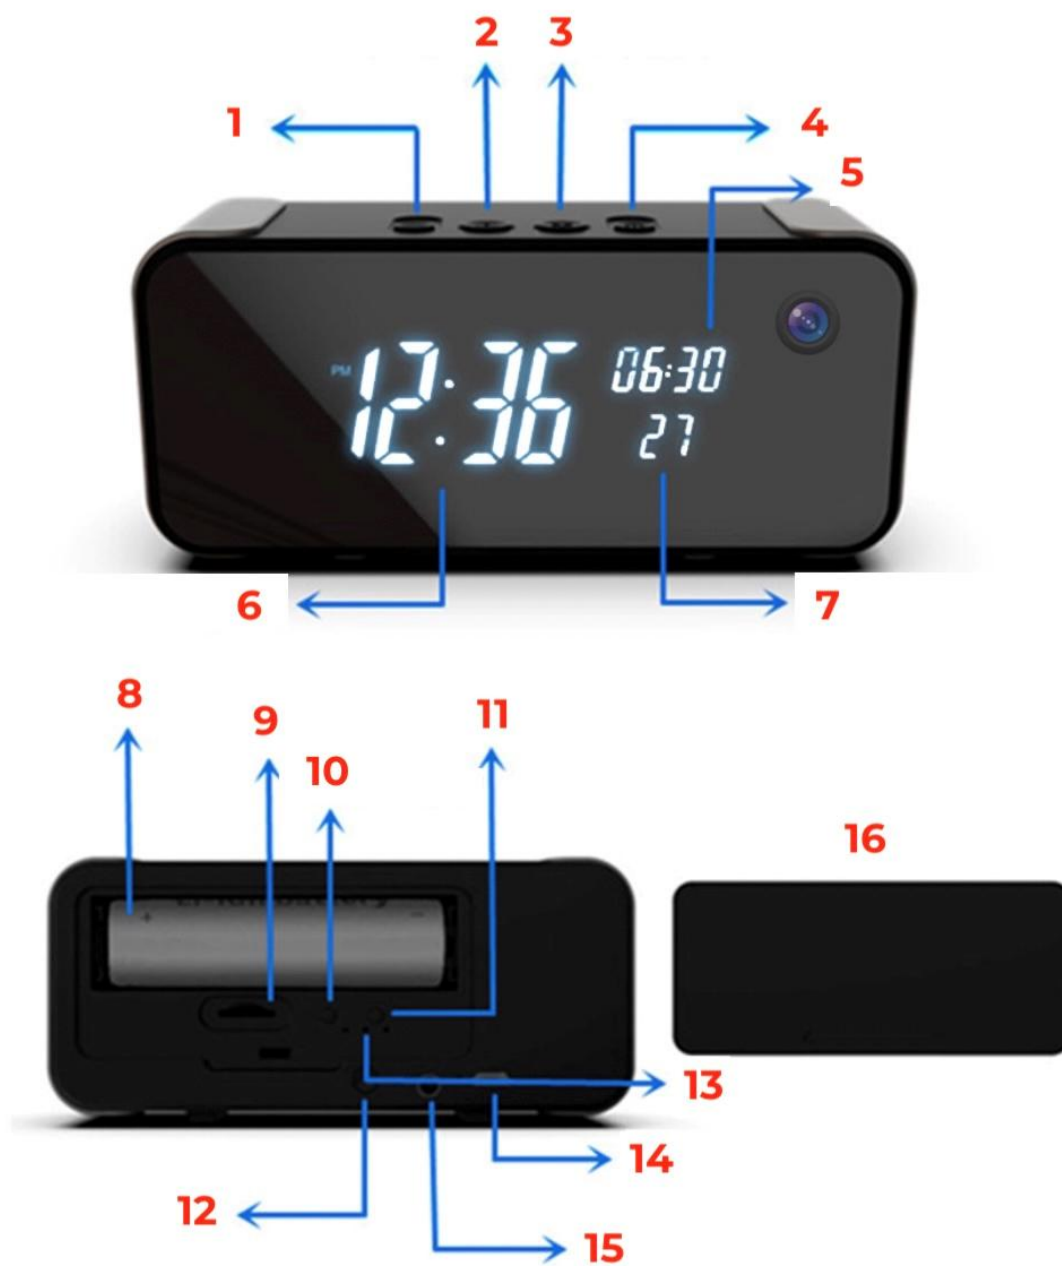

- 1. –
- 2. +
- 3. Nastavení času
- 4. Zapnutí a nastavení budíku
- 5. Čas zvonění budíku
- 6. Aktuální čas: hodiny, minuty

7. Aktuální čas: sekundy
8. Baterie (typ 18650)
9. Slot na paměťovou MicroSD kartu
10. Zapnutí/vypnutí kamery
11. Resetovací tlačítko
12. Zapnutí Bluetooth párování
13. Provozní LED diody (zleva svítí: připojeno k napájení, připojeno k WiFi, kamera zapnutá)
14. Micro-USB konektor pro napájení
15. AUX konektor
16. Zadní kryt

2. První spuštění

Odejměte zadní **kryt**. Doporučujeme použít **neostrý předmět** (druhý konec resetovací jehly, plastové trsátko, sirka) a jemně kryt vypáčit.

Před prvním použitím **odstraňte izolační pásku** mezi baterií a kontaktem –.

Zařízení se **zapne automaticky**, jakmile je napájeno.

Vložení MicroSD karty

Vložte kartu tak, aby kontakty směřovaly směrem **dolů**. Zasuňte kartu, dokud neuslyšíte **zacvaknutí**. Podporovány jsou MicroSD karty do kapacity 256 GB.

3. Nabíjení

Zařízení lze provozovat neomezeně při **trvalém napájení** nebo na **záložní baterii typu 18650**, která je součástí balení. Výdrž baterie závisí na režimu nahrávání a síle WiFi signálu (cca 2 hodiny nepřetržitého nahrávání).

Připojte zařízení Micro-USB kabelem do dodávaného nebo jiného 5V 2A USB adaptéru.

Během nabíjení **bliká červená** dioda. Když je zařízení plně nabitě, dioda **červeně svítí**. Nabíjení trvá cca 4 hodiny. Stav baterie lze zkontrolovat v aplikaci.

4. Instalace aplikace Tuya Smart

Na svém mobilním telefonu v obchodě „Google Play“ nebo „App Store“ vyhledejte aplikaci „**Tuya Smart**“. Případně **naskenujte QR kód** níže.

QR kód pro stažení aplikace:



Nainstalujte aplikaci a **udělte** ji požadovaná oprávnění. V případě výzvy aplikaci **aktualizujte** pro zajištění správné funkčnosti.

Přihlaste se buď svým Google účtem kliknutím na tlačítko „**Přihlásit se s existujícím účtem**“, nebo si **vytvořte nový účet** kliknutím na tlačítko „**Registrovat**“. Pokud vytváříte nový účet, zadejte svůj email, zadejte ověřovací kód z emailu a vytvořte si heslo. Udělte aplikaci **požadovaná oprávnění**.

5. Párování s aplikací Tuya Smart

Ujistěte se, že **kamera i mobilní telefon** mají dostatečný **signál vaší WiFi sítě**. Pokud se připojení nezdaří, přemístěte kameru i mobilní telefon **blíže** ke svému WiFi routeru.

V aplikaci na záložce „**Můj domov**“ klikněte vpravo nahoře na tlačítko **+** a následně na „**Add Device**“. **Zapněte Bluetooth** kliknutím na tlačítko „**Turn on now**“ a „**Povolit**“. V případě výzvy udělte aplikaci požadovaná oprávnění tlačítkem „**Continue**“.

Odejměte zadní kryt. Dlouze (cca 6 sekund) **podržte resetovací tlačítko (II)** na budíku. Ozve se zvukový signál. **Uvolněte** resetovací tlačítko.

Ikona kamery se po chvíli zobrazí v aplikaci, **klikněte** na ni. V případě výzvy vyberte svou **WiFi síť**, zadejte heslo a klikněte na tlačítko „**Další**“.

Po úspěšném připojení uvidíte v aplikaci kameru „**Security Camera**“. Kameru můžete přejmenovat hned nebo později v nastavení. Pokračujte kliknutím na tlačítko „**Dokončeno**“. V aplikaci nyní uvidíte **živý přenos** z kamery. Kameru kdykoliv naleznete v seznamu na záložce „**Můj domov**“.

Pokud se automatické spárování nezdaří, přidejte kameru ručně:

V aplikaci na záložce „**Můj domov**“ klikněte vpravo nahoře na tlačítko **+** a následně na „**Add Device**“. V seznamu „**Přidat ručně**“ vyhledejte „**Fotoaparát a zámek**“ a vyberte „**Kamera (Wi-Fi)**“.

Opakovaně klikněte na tlačítko „**Next**“. Vyberte svou **WiFi síť**, zadejte heslo, klikněte na tlačítko „**Další**“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „**Confirm and Proceed**“.

Dlouze (cca 6 sekund) **podržte resetovací tlačítko** na kameře. **Uvolněte** resetovací tlačítko.

QR kód zobrazený na displeji **nasměrujte do objektivu kamery** ze vzdálenosti cca 15 cm. Klikněte na tlačítko „**Ozve se pípnutí**“ a vyčkejte. Po úspěšném připojení uvidíte v aplikaci kameru „**Security Camera**“.

6. Ovládání přes aplikaci

Možnosti nahrávání, přehrávání záznamů, detekci pohybu, časový rozvrh, živý přenos, notifikace a další funkce nastavte v **aplikaci Tuya Smart**. Viz **samostatný manuál k aplikaci**.

7. Ruční vypnutí kamery a displeje

Kamera

Když je zařízení napájeno, ať už trvale nebo z baterie, kamera je automaticky aktivní, i pokud zrovna nenahrává. **Vypněte/zapněte kameru** podržením (cca 3 sekundy) **tlačítka 10**. Vypnutí potvrdí zvukový signál a zhasne první dioda zprava.

Displej

Displej vypněte dlouhým podržením (cca 3 sekundy) **tlačítka se symbolem „M“ (3)**. I při vypnutém displeji bude kamera nadále aktivní.

8. Nastavení času a budíku

Čas

Krátce **stiskněte tlačítko se symbolem „M“ (3)**, začnou **blikat hodiny**. **Tlačítky + a –** nastavte hodinu. Znovu krátce **stiskněte tlačítko 3**, začnou **blikat minuty**. **Tlačítky + a –** nastavte minutu. Nakonec potvrďte opět krátkým **stisknutím tlačítka 3**.

Pro přepnutí mezi 12hodinovým a 24hodinovým **formátem času** krátce stiskněte **tlačítko + (2)**.

Budík

Zapněte **budík** dlouhým **podržením** (cca 3 sekundy) **tlačítka se symbolem zvonku (4)**. Zobrazí se poslední nastavený čas zvonění.

Pro nastavení času zvonění krátce **stiskněte tlačítko 4**, začnou **blikat hodiny**. **Tlačítky + a –** vyberte požadovanou hodinu. Znovu krátce **stiskněte tlačítko 4**, začnou **blikat minuty**. **Tlačítky + a –** vyberte požadovanou minutu. Nakonec potvrďte opět krátkým **stisknutím tlačítka 4**.

Zvonící budík vypněte stisknutím **kteréhokoliv tlačítka** na horní straně budíku (1-4).

Vypněte budík dlouhým **podržením** (cca 3 sekundy) **tlačítka 4**.

9. Použití reproduktoru

Bluetooth

Zapněte režim **Bluetooth párování** dlouhým **podržením** (cca 3 sekundy) **tlačítka 12**. Ozve se zvuková signalizace a dioda vedle konektoru pro napájení začne rychle blikat červeně a modře. Na svém **telefonu zapněte Bluetooth**, v seznamu dostupných zařízení uvidíte kameru pod názvem „**Amzcev**“. Klikněte na ni, zařízení se připojí. Během připojení přes Bluetooth dioda pomalu bliká červeně a modře.

AUX kabel

Připojte AUX kabel do **konektoru (15)**. Zařízení se automaticky připojí.

10. Reset

Dlouze **podržte** (aspoň 6 sekund) **tlačítko pro reset (11)**. Následně kameru znovu připojte v aplikaci.