


Manuál Mikrosluchátko pro skrytou komunikaci SpyEar Elite

Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
 - A. Mikrofon
 - B. Sluchátko
3. Párování

1. Schéma

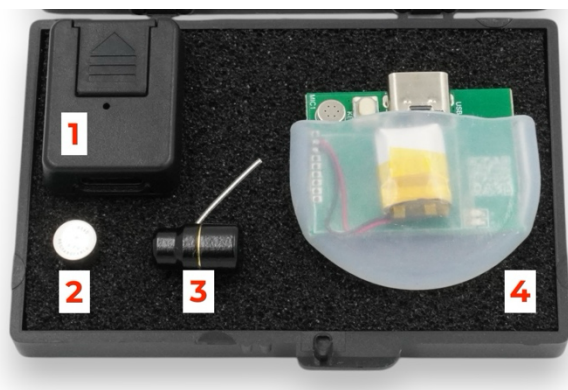

1. Nabíječka baterie do sluchátka
2. Dobíjecí baterie LIR640 (3,7 V) do sluchátka
3. Sluchátko
4. Modul mikrofonu

2. Nabíjení

A. Mikrofon

Připojte modul mikrofonu USB-C kabelem do běžného **5V USB adaptéru** nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **svítící červená** dioda. Když je zařízení **plně nabité**, dioda **zhasne**.

B. Sluchátko

Uchopte sluchátko za opačné konce a **otáčejte závit**em proti směru hodinových ručiček, dokud se sluchátko zcela neotevře. **Vyjměte baterii**.

U dodávané nabíječky posuňte krytku ve směru šipky a krytku vyklopte nahoru. **Vložte** baterii do **nabíječky** tak, aby **strana baterie označená +** směřovala **nahoru**.



Zavřete krytku nabíječky. **Připojte nabíječku** USB-C kabelem do běžného **5V USB adaptéru** nebo počítače.

Probíhající **nabíjení** indikuje **svítící modrá** dioda. Když je baterie plně **nabitá**, dioda **zhasne**. Nabíjení trvá cca 4 hodiny.

3. Párování

Upozornění: **Nejprve je nutné spárovat modul mikrofonu s telefonem** a až poté zašroubovat sluchátko (viz návod níže). V opačném pořadí zařízení nebude správně fungovat.

1. **Nabijte** baterii do sluchátka i modul mikrofonu.
2. Dlouze **podržte** (cca 5 sekund) bílé tlačítko „**KEY**“ na modulu mikrofonu. Modrá dioda začne **blikat**. Na další krok máte cca **20 sekund**.
3. Na svém telefonu **zapněte Bluetooth**, vyhledejte zařízení „**bt01**“ a připojte ho. Po úspěšném párování dioda na modulu **zhasne**.
4. Nabitou **baterii vložte** do části sluchátka s anténkou tak, aby **strana baterie označená +** směřovala **nahoru**. Obě části sluchátka **přišroubujte** k sobě.



5. **Otestujte** hovorem, že slyšíte a protistrana slyší vás.