
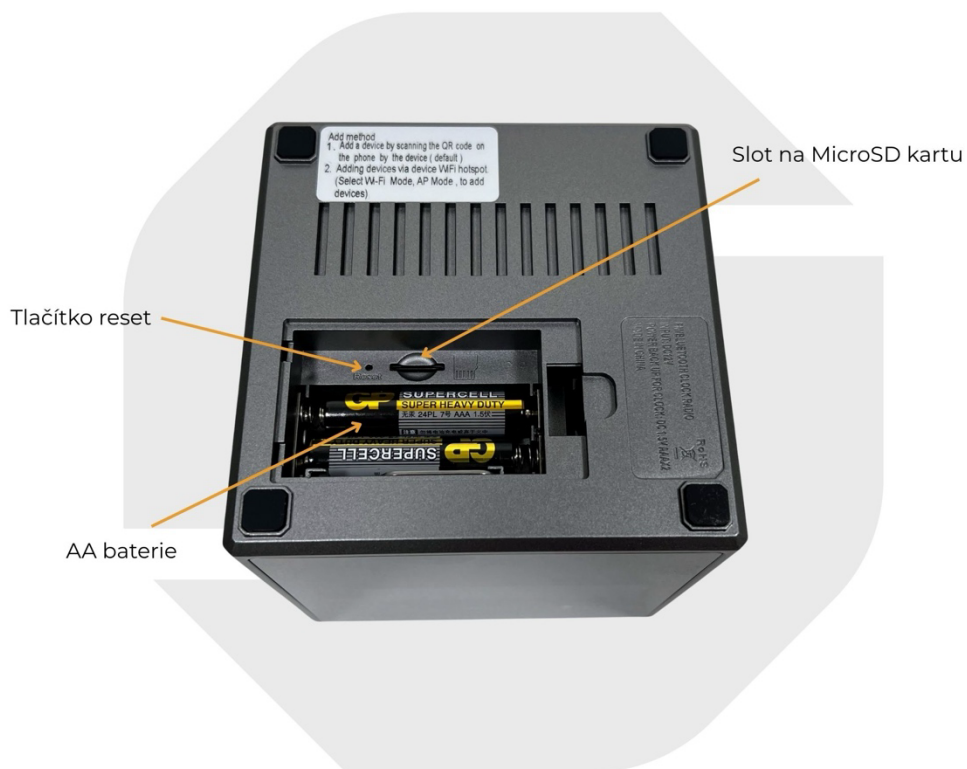


Manuál Radiobudík s Bluetooth reproduktorem a skrytou kamerou SpyCam MDC-P5

Obsah

1. Schéma
2. První spuštění
3. Instalace aplikace Tuya Smart
4. Párování s aplikací Tuya Smart
5. Ovládání přes aplikaci
6. Použití rádia
7. Použití reproduktoru
8. Nastavení času a budíku
 - A. Čas
 - B. Budík
9. Reset

1. Schéma

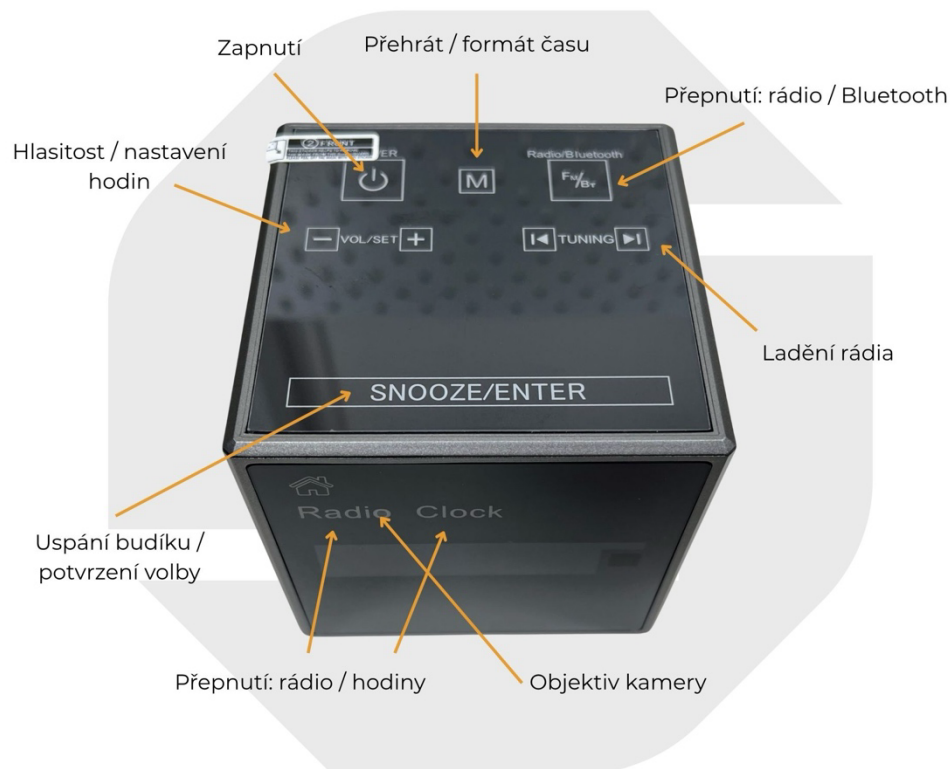

2. První spuštění

Odejměte zadní **kryt**. Vložte 2 záložní AA baterie. Připojte zařízení dodávaným adaptérem do elektrické sítě. Zařízení se **zapne automaticky**, jakmile je napájeno.

Vložte MicroSD kartu. Zasuňte kartu, dokud neuslyšíte **zacvaknutí**.

3. Instalace aplikace Tuya Smart

Na svém mobilním telefonu v obchodě „Google Play“ nebo „App Store“ vyhledejte aplikaci „**Tuya Smart**“. Případně **naskenujte QR kód** níže.

QR kód pro stažení aplikace:



Nainstalujte aplikaci a **udělte** ji požadovaná oprávnění. V případě výzvy aplikaci **aktualizujte** pro zajištění správné funkčnosti.

Přihlaste se buď svým Google účtem kliknutím na tlačítko „**Přihlásit se s existujícím účtem**“, nebo si **vytvořte nový účet** kliknutím na tlačítko „**Registrovat**“. Pokud vytváříte nový účet, zadejte svůj email, zadejte ověřovací kód z emailu a vytvořte si heslo. Udělte aplikaci **požadovaná oprávnění**.

4. Párování s aplikací Tuya Smart

Před prvním použitím kameru **nabijte**.

Ujistěte se, že **kamera i mobilní telefon** mají dostatečný **signál vaší WiFi** sítě. Pokud se připojení nezdaří, přemístěte kameru i mobilní telefon **blíže** ke svému WiFi routeru.

Zapněte kameru posunutím přepínače do polohy „**WiFi**“. Rozsvítí se provozní dioda. **Vyčkejte** cca 20 sekund, dokud nezačne dioda **pomalou blikat** (interval cca 2 sekundy), což indikuje, že je zařízení v režimu párování.

V aplikaci na záložce „**Můj domov**“ klikněte vpravo nahoře na tlačítko **+** a následně na „**Add Device**“. **Zapněte Bluetooth** kliknutím na tlačítko „**Turn on now**“ a „**Povolit**“. V případě výzvy udělte aplikaci požadovaná oprávnění tlačítkem „**Continue**“. V seznamu „**Přidat ručně**“ vyhledejte „**Fotoaparát a zámek**“ a vyberte „**Kamera (Wi-Fi)**“.

Opakovaně klikněte na tlačítko „**Next**“. Vyberte svou **WiFi síť**, zadejte heslo, klikněte na tlačítko „**Další**“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „**Confirm and Proceed**“.

Dlouze (cca 10 sekund) **podržte resetovací tlačítko** na kameře, dokud nezačne dioda **rychle blikat** (interval několikrát za sekundu). **Uvolněte** resetovací tlačítko.

QR kód zobrazený na displeji **nasměrujte do objektivu kamery** ze vzdálenosti cca **15 cm**. Po úspěšném načtení kódu začne dioda opět **blikat pomalu**. Klikněte na tlačítko „**Ozve se pípnutí**“ (ve skutečnosti se pípnutí neozve). Vyčkejte.

Po úspěšném připojení uslyšíte cvaknutí kamery a uvidíte v aplikaci kameru. Kameru můžete přejmenovat hned nebo později v nastavení. Pokračujte kliknutím na tlačítko „**Dokončeno**“. V aplikaci nyní uvidíte **živý přenos** z kamery. Kameru kdykoliv naleznete v seznamu na záložce „**Můj domov**“.

5. Ovládání přes aplikaci

Možnosti nahrávání, přehrávání záznamů, detekci pohybu, časový rozvrh, živý přenos, notifikace a další funkce nastavte v **aplikaci Tuya Smart**. Viz **samostatný manuál k aplikaci**.

6. Použití rádia

Zapněte rádio tlačítkem „**Power**“. Dlouze **podržte tlačítko „M“**. Rádio automaticky naladí a uloží stanice. Po naladění **znovu stiskněte tlačítko „M“** pro poslech rádia. Pro **přepínání stanic** stiskněte **tlačítko „Tuning“**.

7. Použití reproduktoru

Zapněte rádio. Stiskněte **tlačítko „FM/BT“**. Na svém telefonu **zapněte Bluetooth** a připojte se k zařízení „**FM-CLOCK**“. Pro **spuštění/zastavení přehrávání** stiskněte **tlačítko „M“**. Pro **přepínání mezi skladbami** stiskněte **tlačítko „Tuning“**. **Hlasitost** nastavte **tlačítky + a –**.

8. Nastavení času a budíku

A. Čas

Když jsou **rádio a Bluetooth přehrávání vypnuté**, dlouze **podržte tlačítko „M“**. Na displeji začne blikat „24H“.

Pro přepnutí mezi 12hodinovým a 24hodinovým **formátem času** krátce stiskněte **tlačítko + nebo –**.

Krátce **stiskněte tlačítko „M“**, začnou **blikat hodiny**. **Tlačítky + a –** nastavte hodinu. Znovu krátce **stiskněte tlačítko „M“**, začnou **blikat minuty**. **Tlačítky + a –** nastavte minutu. Nakonec potvrďte krátkým **stisknutím tlačítka „SNOOZE/ENTER“**.

B. Budík

Když jsou **rádio a Bluetooth přehrávání vypnuté**, dlouze **podržte tlačítko „M“**. Na displeji začne blikat „24H“.

Přeskočte nastavení formátu času a nastavení času stisknutím tlačítka „M“.

Zobrazí se poslední nastavený čas zvonění. Pro nastavení času zvonění vyberte **tlačítky + a** – vyberte požadovaný čas. Nakonec potvrďte krátkým **stisknutím tlačítka „SNOOZE/ENTER“**.

Zvonící budík vypněte stisknutím **kteréhokoliv tlačítka** kromě „SNOOZE/ENTER“. Tlačítkem „SNOOZE/ENTER“ **odložíte zvonění** o několik minut, než začne budík znovu zvonit.

9. Reset

Odejměte zadní kryt. **Zasuňte resetovací jehlu** do zdířky a **dlouze podržte** (aspoň 6 sekund) **tlačítko pro reset**. Následně kameru znovu připojte v aplikaci.